



Scaldacqua a gas istantaneo a camera aperta a tiraggio forzato



CONTROLLO ELETTRONICO



REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA



ULTRASOTTILE



INTEGRABILE A SOLARE



ALTA EFFICIENZA

Installazione esterna

- INSTALLAZIONE ESTERNA TIPOLOGIA A3
- NON NECESSITA DI APPARATO SCARICO FUMI
- FUNZIONE ANTIGELO DI SERIE: FINO A -20°
- COMANDO REMOTO DI SERIE
- PRESSIONE MINIMA DI ATTIVAZIONE A 0,1 BAR
- TEMPERATURA MAX DI FUNZIONAMENTO 70°
- ACCENSIONE ELETTRONICA (220 V) CON SENSORE DI FIAMMA A IONIZZAZIONE E CONSEGUENTE RISPARMIO DI GAS FINO AL 25%
- (SCHEDA ELETTRONICA) MODULAZIONE TERMOSTATICA ELETTRONICA PER UN CONTROLLO PIÙ ACCURATO DELLA TEMPERATURA
- INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO TRAMITE VALVOLA TERMOSTATICA
- DIMENSIONI RIDOTTE
- ASSOLUTA SICUREZZA GRAZIE ALLA PROTEZIONE ELETTRICA IPX5D

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

	NEXT OUTDOOR 11		NEXT OUTDOOR 16		NEXT OUTDOOR 11		NEXT OUTDOOR 16	
Categoria			II 2H3P		a mm		350	
Tipo			A ₃		b mm		563	
Peso	kg	11,6		12,8	c mm		130	
Potenza termica nominale	kW	20		28				
Potenza termica minima	kW	4,2		5				
Campo di modulazione		1 : 4,8		1 : 5,6				
Portata termica nominale	kW	22		31				
Temperatura mini/max selezionabile			35-70					
Pressione massima nominale	bar	8,5		8,5				
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1		0,1				
Portata minima di funzionamento	l/min	2		2				
Portata con salto termico (Δt 25°C)	l/min	11		16				
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)	V		230-50					
Potenza massima assorbita	W	37		48				
Tipo di protezione elettrica	ip		IPX5D					

LISTINO

NEXT 11 OTD NAT

NEXT 11 OTD GPL



NEXT 16 OTD NAT

CODICE

3612012

3612014

3612013

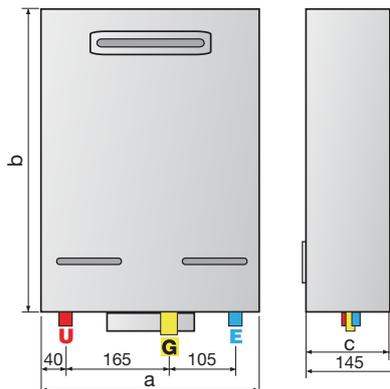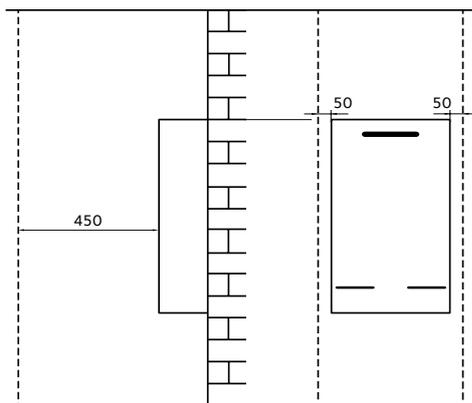

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- G** Ingresso gas G 3/4"