


Futura 16 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE 16 kW S

★★★★

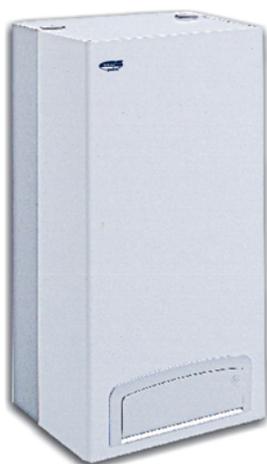

- Caldaia murale a condensazione a gas digitale per interno con rendimento fino a 109%
- Camera di combustione stagna
- Bruciatore multigas a microfiamma
- Classe di emissione NOx: Quinta
- Unità di premiscelazione costituita da soffiante ad alta prevalenza e valvola gas modulante
- Potenza termica utile: 15.7 kW (13.500 kcal/h) 50°-30°C
- Potenza al focolare: 16 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Scambiatore primario bimetallico: rame (lato acqua) acciaio (lato fumi)
- Campo di regolazione riscaldamento 10°C - 80°C
- Predisposta per regolazione climatica
- Gestione elettronica a microprocessore
- Sistema di autodiagnosi (S.D.S.) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento

- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa
- Sistema di protezione antigelo
- By-pass incorporato escludibile
- Scarico fumi sdoppiato Ø 50 mm in polipropilene (PP) con possibilità di evacuare fumi fino a 30 metri equivalenti
- Dimensioni (lxhxp): 400x700x300 mm
- Peso: 35 Kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di carico e scarico
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto


CODICE

FT16S

FUTURA 16S - Camera stagna a condensazione. Solo riscaldamento

Futura 26 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE 26 kW S

★★★★

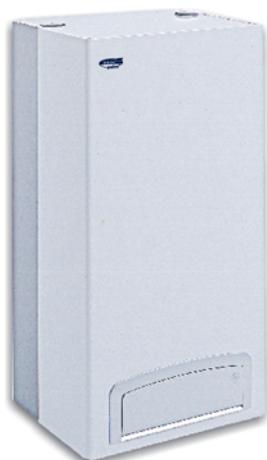

- Caldaia murale a condensazione a gas digitale con rendimento fino a 108%
- Camera di combustione stagna
- Bruciatore multigas a microfiamma
- Classe di emissione NOx: Quinta
- Unità di premiscelazione costituita da soffiante ad alta prevalenza e valvola gas modulante
- Potenza termica utile: 25.1 kW (21.500 kcal/h) 50°-30°C
- Potenza al focolare: 26 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Scambiatore primario bimetallico: rame (lato acqua) acciaio (lato fumi)
- Produzione rapida di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre in acciaio inox 13.1 l/min. ΔT 25°C
- Campo di regolazione riscaldamento 10°C - 80°C
- Campo regolazione sanitario 20°C - 60°C
- Regolazione climatica di serie
- Gestione elettronica a microprocessore
- Sistema di autodiagnosi (S.D.S.) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento

- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa e valvola deviatrice
- Sistema di protezione antigelo
- By-pass incorporato escludibile
- Scarico fumi sdoppiato Ø 50 mm in polipropilene (PP) con possibilità di evacuare fumi fino a 30 metri equivalenti
- Dimensioni (lxhxp): 400x700x300 mm
- Peso: 38 Kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di carico e scarico
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto

FT26S

FUTURA 26S - Camera stagna a condensazione. Solo riscaldamento

Futura 35 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE 35 kW S

★★★★



- Caldaia murale a condensazione a gas digitale con rendimento fino a 108%
- Camera di combustione stagna
- Bruciatore multigas a microfiamma
- Classe di emissione NOx: Quinta
- Unità di premiscelazione costituita da soffiante ad alta prevalenza e valvola gas modulante
- Potenza termica utile: 34,1 kW (29.000 kcal/h), 50°-30°C
- Potenza al focolare: 35 kW
- Modulazione continua della potenza dal 30% al 100%
- Scambiatore primario bimetallico: rame (lato acqua) acciaio (lato fumi)
- Produzione rapida di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre in acciaio inox 17,1 litri/min. ΔT 25°C
- Campo di regolazione riscaldamento 10°C - 80°C
- Campo regolazione sanitario 20°C - 60°C
- Predisposta per regolazione climatica
- Gestione elettronica a microprocessore

- Sistema di autodiagnosi (S.D.S.) e visualizzazione a display degli stati di funzionamento
- Funzione "spazzacamino" per analisi di combustione
- Sistema di antibloccaggio pompa e valvola deviatrice
- Sistema di protezione antigelo
- By-pass incorporato escludibile
- Scarico fumi sdoppiato Ø 50 mm in polipropilene (PP) con possibilità di evacuare fumi fino a 30 metri equivalenti
- Dimensioni (lxhxp): 450x850x350 mm
- Peso: 50 Kg

Dotazione di serie

- Dima di montaggio
- Rubinetto di carico e scarico
- Raccordi di collegamento caldaia-impianto

CODICE

FT35S

FUTURA 35S - Camera stagna a condensazione. Solo riscaldamento