


# Monocolonna

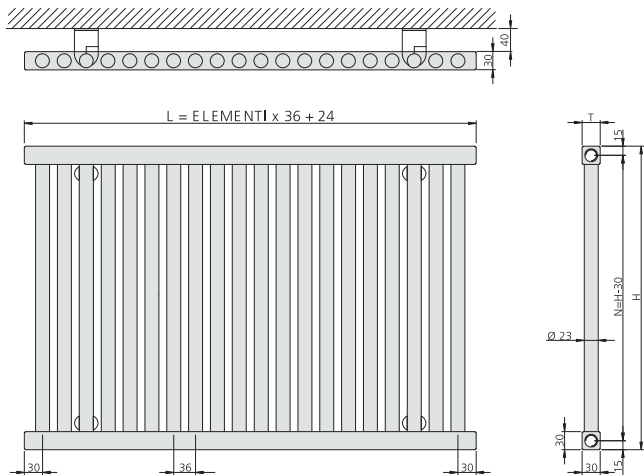

L = min. 2 el. (L=96mm), max. 65 el. (L=2364mm)

**Rinforzi / Rinforzi:**

H = 1500 mm: n.1 rinforzo sul retro del radiatore/nr.1 reinforcement on the back of the radiator

H = 1800-2000-2500 mm: n.2 rinforzi sul retro del radiatore/nr.2 reinforcements on the back of the radiator

**Accessori a corredo:** sostegni per il montaggio a parete - n°1 sfiato e n°1 cieco

**Accessories supplied:** wall-mounting brackets - 1 vent and 1 blind

**Allacciamenti standard/Standard connections**




**<Monocolonna>**

Altezza/Height H (mm)	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	470	570	720	870	970	1170	1470	1770	1970	2470
Peso/Weight P (Kg)	0,39	0,44	0,53	0,61	0,67	0,79	0,96	1,12	1,23	1,51
Capacità/Capacity (l)	0,20	0,24	0,29	0,34	0,38	0,44	0,55	0,68	0,73	0,90
Esponente/Exponent n	1,26	1,26	1,27	1,28	1,28	1,28	1,29	1,29	1,30	1,30
Resa termica/Power $\Delta t$ 50K (75/65/20 °C)	23	27	33	38	42	50	61	73	81	101

Nr. El.	L = mm		Altezza/Height H (mm)									
			500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
5	204 mm	W	115	135	165	190	210	250	305	365	405	505
6	240 mm	W	138	162	198	228	252	300	366	438	486	606
7	276 mm	W	161	189	231	266	294	350	427	511	567	707
8	312 mm	W	184	216	264	304	336	400	488	584	648	808
9	348 mm	W	207	243	297	342	378	450	549	657	729	909
10	384 mm	W	230	270	330	380	420	500	610	730	810	1.010
11	420 mm	W	253	297	363	418	462	550	671	803	891	1.111
12	456 mm	W	276	324	396	456	504	600	732	876	972	1.212
13	492 mm	W	299	351	429	494	546	650	793	949	1.053	1.313
14	528 mm	W	322	378	462	532	588	700	854	1.022	1.134	1.414
15	564 mm	W	345	405	495	570	630	750	915	1.095	1.215	1.515
16	600 mm	W	368	432	528	608	672	800	976	1.168	1.296	1.616
17	636 mm	W	391	459	561	646	714	850	1.037	1.241	1.377	1.717
18	672 mm	W	414	486	594	684	756	900	1.098	1.314	1.458	1.818
19	708 mm	W	437	513	627	722	798	950	1.159	1.387	1.539	1.919
20	744 mm	W	460	540	660	760	840	1.000	1.220	1.460	1.620	2.020
21	780 mm	W	483	567	693	798	882	1.050	1.281	1.533	1.701	2.121
22	816 mm	W	506	594	726	836	924	1.100	1.342	1.606	1.782	2.222
23	852 mm	W	529	621	759	874	966	1.150	1.403	1.679	1.863	2.323
24	888 mm	W	552	648	792	912	1.008	1.200	1.464	1.752	1.944	2.424
25	924 mm	W	575	675	825	950	1.050	1.250	1.525	1.825	2.025	2.525
26	960 mm	W	598	702	858	988	1.092	1.300	1.586	1.898	2.106	2.626
27	996 mm	W	621	729	891	1.026	1.134	1.350	1.647	1.971	2.187	2.727
28	1032 mm	W	644	756	924	1.064	1.176	1.400	1.708	2.044	2.268	2.828
29	1068 mm	W	667	783	957	1.102	1.218	1.450	1.769	2.117	2.349	2.929
30	1104 mm	W	690	810	990	1.140	1.260	1.500	1.830	2.190	2.430	3.030
31	1140 mm	W	713	837	1.023	1.178	1.302	1.550	1.891	2.263	2.511	3.131
32	1176 mm	W	736	864	1.056	1.216	1.344	1.600	1.952	2.336	2.592	3.232
33	1212 mm	W	759	891	1.089	1.254	1.386	1.650	2.013	2.409	2.673	3.333
34	1248 mm	W	782	918	1.122	1.292	1.428	1.700	2.074	2.482	2.754	3.434
35	1284 mm	W	805	945	1.155	1.330	1.470	1.750	2.135	2.555	2.835	3.535
36	1320 mm	W	828	972	1.188	1.368	1.512	1.800	2.196	2.628	2.916	3.636
37	1356 mm	W	851	999	1.221	1.406	1.554	1.850	2.257	2.701	2.997	3.737
38	1392 mm	W	874	1.026	1.254	1.444	1.596	1.900	2.318	2.774	3.078	3.838
39	1428 mm	W	897	1.053	1.287	1.482	1.638	1.950	2.379	2.847	3.159	3.939
40	1464 mm	W	920	1.080	1.320	1.520	1.680	2.000	2.440	2.920	3.240	4.040

# Monocolonna Orizzontale

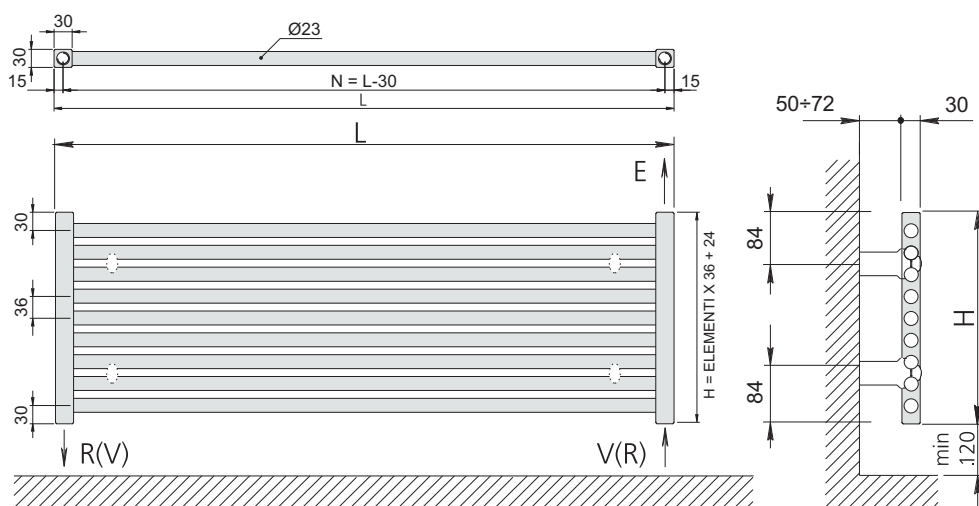

H = min. 2 el. (L=96mm), max 65 el.(L=2364mm)

**Rinforzi/Rinforzi:**


L = 1500 mm: n.1 rinforzo sul retro del radiatore / nr.1 reinforcement on the back of the radiator

L = 1800-2000-2500 mm: n.2 rinforzi sul retro del radiatore / nr.2 reinforcements on the back of the radiator

**Accessori a corredo:** sostegni per il montaggio a parete - n°1 sfiato e n°1 cieco.

**Accessories supplied:** wall-mounting brackets - 1 vent and 1 blind

**Allacciamenti standard/Standard connections**

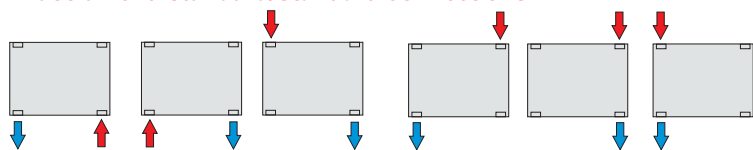

**<Monocolonna Orizzontale>**

Larghezza/Width H (mm)	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
Interasse/Con. cent N (mm)	470	570	720	870	970	1170	1470	1770	1970	2470
Peso/Weight P (Kg)	0,39	0,44	0,53	0,61	0,67	0,79	0,96	1,12	1,23	1,51
Capacità/Capacity (l)	0,20	0,24	0,29	0,34	0,38	0,44	0,55	0,68	0,73	0,90
Esponente/Exponent n	1,26	1,26	1,27	1,28	1,28	1,28	1,29	1,29	1,30	1,30
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	23	27	33	38	42	50	61	73	81	101

Nr. El.	H= mm	W	Larghezza/Width H (mm)									
			500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500
5	204 mm	W	115	135	165	190	210	250	305	365	405	505
6	240 mm	W	138	162	198	228	252	300	366	438	486	606
7	276 mm	W	161	189	231	266	294	350	427	511	567	707
8	312 mm	W	184	216	264	304	336	400	488	584	648	808
9	348 mm	W	207	243	297	342	378	450	549	657	729	909
10	384 mm	W	230	270	330	380	420	500	610	730	810	1.010
11	420 mm	W	253	297	363	418	462	550	671	803	891	1.111
12	456 mm	W	276	324	396	456	504	600	732	876	972	1.212
13	492 mm	W	299	351	429	494	546	650	793	949	1.053	1.313
14	528 mm	W	322	378	462	532	588	700	854	1.022	1.134	1.414
15	564 mm	W	345	405	495	570	630	750	915	1.095	1.215	1.515
16	600 mm	W	368	432	528	608	672	800	976	1.168	1.296	1.616
17	636 mm	W	391	459	561	646	714	850	1.037	1.241	1.377	1.717
18	672 mm	W	414	486	594	684	756	900	1.098	1.314	1.458	1.818
19	708 mm	W	437	513	627	722	798	950	1.159	1.387	1.539	1.919
20	744 mm	W	460	540	660	760	840	1.000	1.220	1.460	1.620	2.020
21	780 mm	W	483	567	693	798	882	1.050	1.281	1.533	1.701	2.121
22	816 mm	W	506	594	726	836	924	1.100	1.342	1.606	1.782	2.222
23	852 mm	W	529	621	759	874	966	1.150	1.403	1.679	1.863	2.323
24	888 mm	W	552	648	792	912	1.008	1.200	1.464	1.752	1.944	2.424
25	924 mm	W	575	675	825	950	1.050	1.250	1.525	1.825	2.025	2.525
26	960 mm	W	598	702	858	988	1.092	1.300	1.586	1.898	2.106	2.626
27	996 mm	W	621	729	891	1.026	1.134	1.350	1.647	1.971	2.187	2.727
28	1032 mm	W	644	756	924	1.064	1.176	1.400	1.708	2.044	2.268	2.828
29	1068 mm	W	667	783	957	1.102	1.218	1.450	1.769	2.117	2.349	2.929
30	1104 mm	W	690	810	990	1.140	1.260	1.500	1.830	2.190	2.430	3.030
31	1140 mm	W	713	837	1.023	1.178	1.302	1.550	1.891	2.263	2.511	3.131
32	1176 mm	W	736	864	1.056	1.216	1.344	1.600	1.952	2.336	2.592	3.232
33	1212 mm	W	759	891	1.089	1.254	1.386	1.650	2.013	2.409	2.673	3.333
34	1248 mm	W	782	918	1.122	1.292	1.428	1.700	2.074	2.482	2.754	3.434
35	1284 mm	W	805	945	1.155	1.330	1.470	1.750	2.135	2.555	2.835	3.535
36	1320 mm	W	828	972	1.188	1.368	1.512	1.800	2.196	2.628	2.916	3.636
37	1356 mm	W	851	999	1.221	1.406	1.554	1.850	2.257	2.701	2.997	3.737
38	1392 mm	W	874	1.026	1.254	1.444	1.596	1.900	2.318	2.774	3.078	3.838
39	1428 mm	W	897	1.053	1.287	1.482	1.638	1.950	2.379	2.847	3.159	3.939
40	1464 mm	W	920	1.080	1.320	1.520	1.680	2.000	2.440	2.920	3.240	4.040