

24 CF

24 FF



CALDAIA MURALE COMPATTA



SAVING



INFO




DIMENSIONI
RIDOTTE

- CARTER COPRIRACCORDI DI SERIE
- INTERFACCIA MULTIFUNZIONE A LED
- VASO ESPANSIONE MAGGIORATO
- PRESE ANALISI COMBUSTIONE ESTERNE
- FILTRI INGRESSO ACQUA FREDDA E RITORNO RISCALDAMENTO

- PREDISPOSIZIONE DISPOSITIVI REGOLAZIONE SENZA FILI
- INTEGRAZIONE SISTEMI SOLARI
- SISTEMA DI AUTODIAGNOSI MEDIANTE LED
- PROTEZIONE ANTIGELO, ANTICALCARE E ANTIBLOCCAGGIO CIRCOLATORE




★★★★ rendimento
+10% risparmio
sicurezza **IPX5D**
(vers. FF)

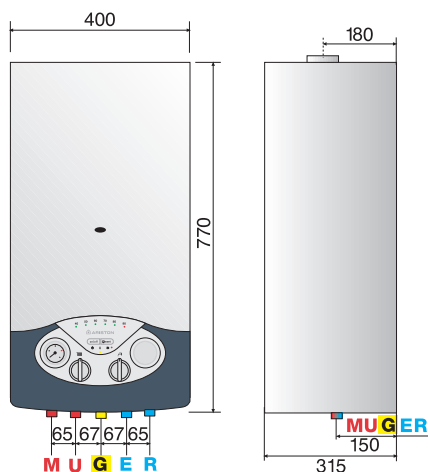


LEGENDA

- M Mandata impianto Ø 3/4" gas
- U Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- G Ingresso gas Ø 3/4" gas
- E Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- R Ritorno impianto Ø 3/4" gas
- F Scarico fumi (Ø mm)
- F 125/130 (CF)
- F1 60/100-80/125 (FF)
- F2 80/80 (FF)

Versioni CF - Tiraggio naturale




Versioni FF - Scarico coassiale

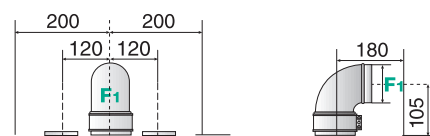

Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø60/100: fino a 4m
Ø80/125: fino a 16m

Versioni FF - Scarico sdoppiato

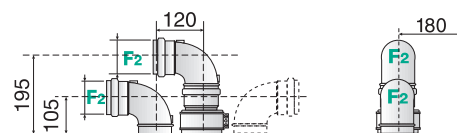


Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø80/80: fino a 57m (24kW)

Dati tecnici

		24 CF	24 FF
CAMERA		aperta	stagna
POTENZA			
Portata termica nominale max/min (riscald.)	kW	25,3/11	24,6/11,0
Portata termica nominale max/min (sanitario)	KW	25,3/11,0	24,6/11,0
Potenza termica utile max/min	kW	23/9,5	22,9/9,6
RENDIMENTI			
alla portata termica nominale	%	90,7	93,0
al 30% della portata nominale	%	89,1	92,8
PRESTAZIONI			
Temperatura max/min riscaldamento	°C	82/40	82/40
Temperatura max/min sanitario	°C	60/36	60/36
Portata specifica in sanitario (10 min. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	litri/min	11	11
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	l/min	13,2	13,2
Quantità di acqua calda ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)	l/min	9,4	9,4
DATI ELETTRICI			
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W	76	125
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X4D	X5D

LISTINO	24 CF	24 FF
CODICE METANO	3300322	3300320
CODICE GPL	3300323	3300321

Prevalenza residua della caldaia

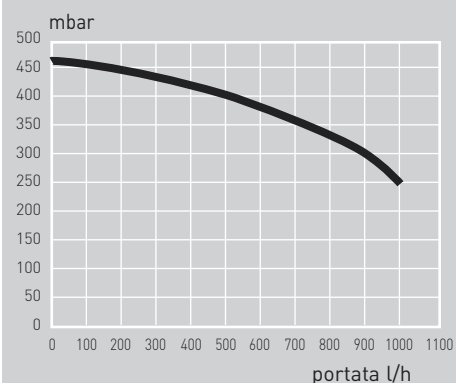

*semplice
e
sicura
e buon
rendimento*

Accessori di serie

Carter copriraccordi G40

Accessori

Codice

ACCESSORI IDRAULICI

Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228
Kit prima installazione (2 rubinetti)	3318224
Kit cantiere	3318222

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

Termostato ambiente on/off	3318238
Cronotermostato on/off T - Control	3318239
Cronotermostato on/off T - Control wireless (1)	3318241
Ricevitore per dispositivo on/off wireless	3318240

ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

Valvola miscelatrice termostatica integrata	3318379
Modulo solare termico centralizzato MGs X	3318415

SCARICHI FUMI

Kit scarico coassiale Ø60/100 orizzontale completo di curva 90°, prolunga da 1m e terminale a parete	3318000
Kit scarico coassiale Ø60/100 verticale	3318008
Kit scarico coassiale Ø80/125 orizzontale completo di curva 90°, prolunga da 1m e terminale a parete	3318035
Kit scarico coassiale Ø80/125 verticale	3318040
Kit scarico sdoppiato Ø80/80 orizzontale completo	3318368
Adattatore per sistemi sdoppiati Ø80/80	3318367



Cronotermostato T - Control



Ricevitore wireless



Valvola miscelatrice termostatica integrata

(1) - da ordinare unitamente al cod. 3318240