

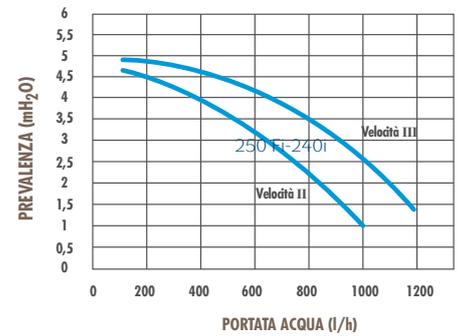


Grafici pompa

Luna3 Comfort Max 310Fi
Luna3 Comfort Max 250Fi

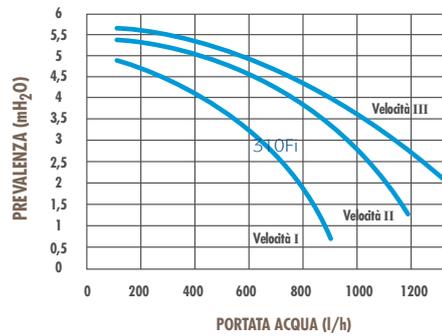

Luna3 Comfort Max 240i

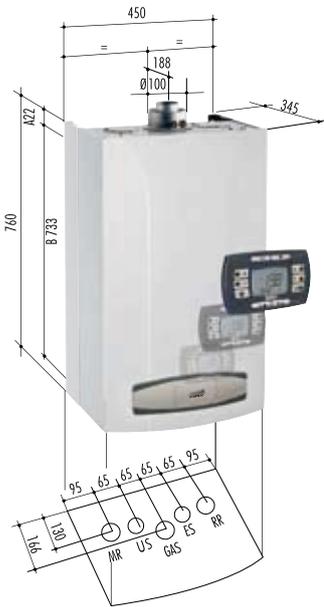

		riscaldamento e produzione ACS		
		camera stagna	310Fi	tiraggio naturale
		250Fi	310Fi	240 i
Portata termica nominale	kW	26,9	33,3	26,3
Portata termica ridotta	kW	10,6	11,9	10,6
Potenza termica nominale	kW	25	31	24
Portata termica ridotta	kW	9,3	10,4	9,3
Rendimento energetico (92/42/CEE)		***	***	**
Rendimento diretto nominale	%	92,9	93,1	91,2
Rendimento al 30%	%	90,2	90,8	90,29
Temperatura minima di funzionamento	°C	-5	-5	-5
Capacità vaso espansione/pre-carica	l/bar	8/0,5	8/0,5	8/0,5
Capacità mini accumulo	l	3,5	3,5	3,5
Pressione massima circuito riscaldamento	bar	3	3	3
Reg. temperatura acqua circuito riscaldamento	°C	30/85-30/45	30/85-30/45	30/85-30/45
Regolazione temperatura acqua sanitaria	°C	35/60	35/60	35/60
Disponibilità acqua calda ⁽¹⁾	sec.	4	4	4
Produzione acqua sanitaria ΔT 25°C	l/min	14,3	18	13,7
Portata specifica secondo EN 625	l/min	12,4	14,8	12,5
Portata minima acqua sanitaria	l/min	2	2	2
Pressione minima circuito sanitario	bar	0,15	0,15	0,15
Pressione massima circuito sanitario	bar	8	8	8
Tubo scarico	Ø mm	-	-	120
Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione concentrico Ø 60/100	m	5	4	-
Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione sdoppiato Ø 80	m	40	25	-
Portata massica fumi max	kg/s	0,017	0,018	0,019
Portata massica fumi min	kg/s	0,017	0,019	0,017
Temperatura fumi max	°C	135	145	110
Dimensioni (h x l x p)	mm	760x450x345	760x450x345	760x450x345
Tipo di gas		Metano/GPL	Metano/GPL	Metano/GPL
Potenza elettrica nominale	W	135	165	80
Grado di protezione		IPX5D	IPX5D	IPX5D

- MR Mandata radiatori G3/4
- US Uscita sanitario G 1/2
- GAS Entrata gas G 3/4
- ES Entrata sanitario G 1/2
- RR Ritorno radiatori G 3/4
- A Punti aggancio caldaia
Distanza punti aggancio caldaia: 425 mm
- B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

(1) Punto di prelievo vicino alla caldaia