

Super Exclusive Ecomix

Murali istantanee ecologiche

RENDIMENTO ★★ ★

secondo Direttiva Europea CEE 92/42.



La gamma di caldaie **Super Exclusive ECOMIX** comprende due modelli a camera stagna da 24 e 28 kW con produzione di acqua calda sanitaria.

La **tecnologia ECOMIX** è personalizzazione del comfort ambientale, sicurezza, comodità d'uso, praticità di utilizzo e durata del prodotto, il tutto unito ad un'estetica molto elegante, poichè oggi è una necessità **abbinare il fattore estetico al potere riscaldante.**

Un'apparecchiatura **tecnologicamente avanzata e sicura** è garanzia di qualità: ECOMIX rappresenta una completa e versatile soluzione tecnologica, sviluppata secondo standard qualitativi di alto livello e in continua evoluzione, costituisce **un efficace punto di riferimento per ogni installazione domestica.**

Standard

Residenziale




Beretta

Il clima di casa.


CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	u.d.m.	Super Exclusive ECOMIX 24 C.S.I.	Super Exclusive ECOMIX 28 C.S.I.
Portata termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	26,30	30,80
Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario	kW	24,40	28,60
Portata termica ridotta riscaldamento	kW	11,00/9,90	11,50/9,90
Potenza elettrica	W	145	150
Grado di protezione	IP	X4D	X4D
Rendimento a Pn	%	92,9	93
Rendimento a carico ridotto (30%)	%	91,2	91,9
ESERCIZIO RISCALDAMENTO			
Pressione - Temperatura massima	bar/°C	3 / 90	3 / 90
Capacità vaso d'espansione a membrana	l	8	8
ESERCIZIO SANITARIO			
Pressione minima/massima	bar	0,15 / 6	0,15 / 6
Quantità di acqua calda con $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	l/min	14,0	16,4
Portata minima acqua sanitaria	l/min	2,5	2,5
COLLEGAMENTI IDRAULICI			
Entrata - uscita riscaldamento	Ø	3/4"	3/4"
Entrata - uscita sanitario	Ø	1/2"	1/2"
Entrata gas	Ø	3/4"	3/4"
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI			
Diametro	mm	60-100	60-100
Lunghezza massima	m	4,25	3,40
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE SEPARATI			
Diametro	mm	80-80	80-80
Lunghezza massima	m	22+22	18,5+18,5
PESO, GAS			
Peso	kg	43	45
Versioni gas disponibili		MTN	MTN

Super Exclusive Ecomix 24/28 C.S.I.

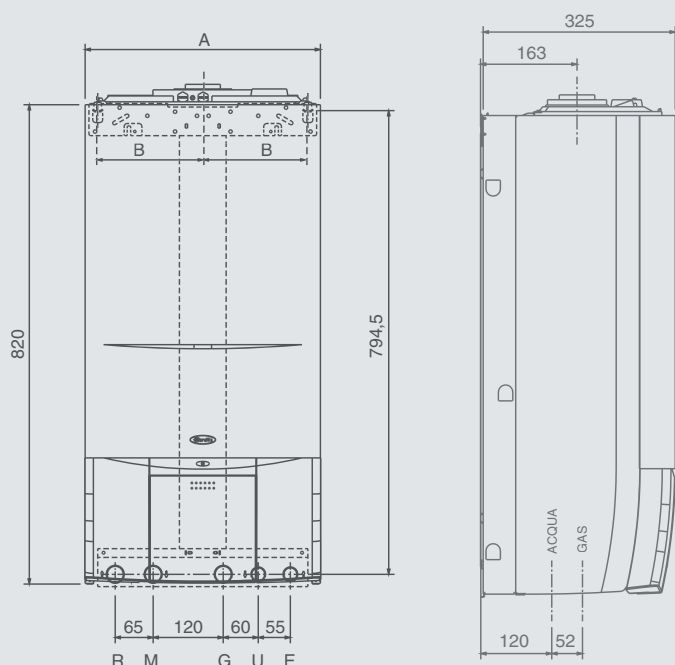

Impianto	Acqua sanitaria	
Ritorno	R	Entrata E
Mandata	M	Uscita U
Gas	G	

	A	B	C
24kW	400	180	90
28kW	450	205	115

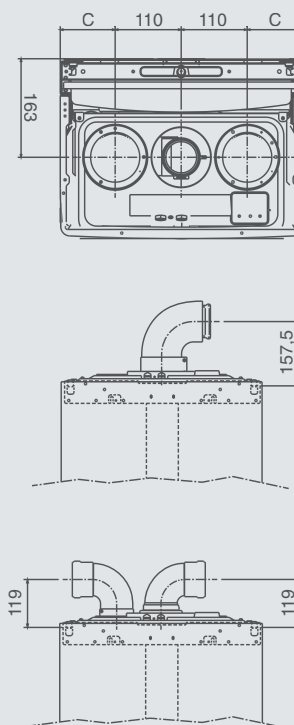

LEGENDA:

- riscaldamento+acqua sanitaria;
- solo riscaldamento; ● accensione elettronica, controllo a ionizzazione,
- camera stagna; ● bollitore.

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica.

Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco

www.berettaclima.it