


Logamax U032, U034

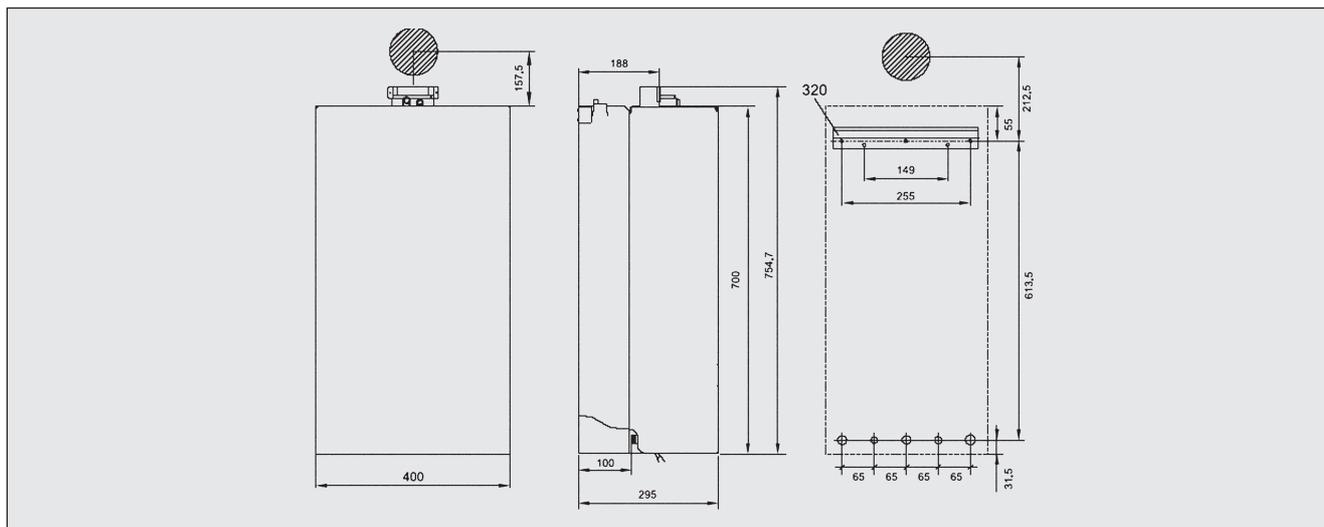

Modello caldaia		U034 - 24 / 24K	U032 - 24 / 24K
Grandezza		23,6	24,0
Potenza nominale	da kW	8,0	10,0
	a kW	23,6	24,0
Potenza focolare	da kW	9,5	11,2
	a kW	26,5	26,0
Rendimento termico utile	al 100%	%	88,0
	al 30%	%	85,5
Perdite attraverso il mantello	% P _f	1,5	1,5
Perdite al camino a bruciatore acceso	% P _f	10,6	5,0
Perdite al camino a bruciatore spento	% P _f	1,5	0,5
Classificazione energetica secondo EN 42/92		★	★★★★
Potenza nominale in produzione sanitaria	da kW	7,0	8,0
	a kW	23,6	26,0
Portata specifica secondo EN625	l/min	11,8	11,8
Portata sanitaria con ΔT=50°C	l/min	6,6	6,6
Comfort sanitario secondo prEN 12303		★★	★★
Pressione sanitaria min/max	bar	0,35/10,0	0,35/10,0
Tiraggio necessario al camino	Pa	1,5	-
Prevalenza residua del ventilatore	Pa	-	65
Temperatura fumi al 100%	°C	140	160
Tenore CO ₂ al 100%	%	7,3	7,5
Portata fumi	g/s	15,6	14,7
Fattore normalizzato di emissione NOx	mg/kWh	< 200	< 100
Classe di emissioni secondo EN297		3	4
Volume/Pressurizzazione vaso espansione	l/bar	6/0,75	6/0,75
Contenuto d'acqua scambiatore	l	0,8	0,8
Potenza elettrica assorbita	W	90	130
Grado di protezione elettrica	IP	X4D	X4D
Dimensioni (H x L x P)	mm	700x400x295	700x400x295
Peso senza imballo	kg	30,0	33,5