

[Aria]

[Acqua]

[Terra]

[Buderus]

Caldaia murale a gas
a condensazione

Campo di potenza:
14 – 22 kW



**Compatta, robusta, efficiente.
Prestazioni di tutto rispetto**

Logamax plus GB042

Il calore è il nostro elemento

Buderus

Noi vi semplifichiamo le cose: Logamax plus GB042

Se siete alla ricerca di una tecnica di riscaldamento d'avanguardia per il Vostro edificio, allora non potete fare a meno della Logamax plus GB042. Con i suoi due livelli di potenza di 14 e 22 kW, questa caldaia si adatta ad ogni utilizzo. Anche la sua costruzione estremamente compatta ne consente un impiego ottimale: tale costruzione consente di montare la caldaia murale a condensazione quasi ovunque. Inoltre, è possibile scegliere tra le versioni combi da 22 kW, per avere sempre a disposizione acqua calda al momento giusto, o la versione con accumulatore-produttore di acqua calda separato Logalux S315-160 RW o Logalux SU. Ciò rende questa caldaia non solo altamente flessibile, ma anche con un conveniente rapporto prezzo-prestazioni.



Logamax plus GB042

Efficientemente semplice. Semplicemente efficiente.

La regolazione modulata della caldaia murale a condensazione consente un adattamento continuo al fabbisogno effettivo di calore fra 3,3-13,0 kW (Logamax plus GB042-14) o 7,3-20,3 kW (Logamax plus GB042-22 e Logamax plus GB042-22K). L'abbinamento con uno scambiatore di calore ad alta efficienza garantisce un rendimento molto elevato.


Piccola caldaia. Grande prestazione!

Grazie alla sua forma costruttiva particolarmente compatta, la caldaia murale può essere facilmente montata

ovunque. Durante il funzionamento, la Logamax plus GB042 è quasi impercettibile, consente un riscaldamento particolarmente economico e rispettoso dell'ambiente come pure la produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con gli accumulatori Logalux.

Sistema di regolazione Logamatic EMS.

Il sistema di regolazione Logamatic EMS, con la sua unità di comando RC35, è dotato di una tecnologia d'avanguardia talmente flessibile da poter comandare contemporaneamente sia un circuito di riscaldamento a pavimento che un impianto solare. A tal fine è sufficiente integrare dei moduli aggiuntivi nell'EMS. Questi moduli sono unità di comando che consentono al sistema di regolazione di pilotare ulteriori circuiti di regolazione. L'unità di comando può essere montata sia in appartamento che nel locale di riscaldamento. Un display ben leggibile con testo in chiaro fornisce informazioni su funzionamento, regolazione e Service. Ciò significa per Voi: massima affidabilità e sicurezza a bassi costi.

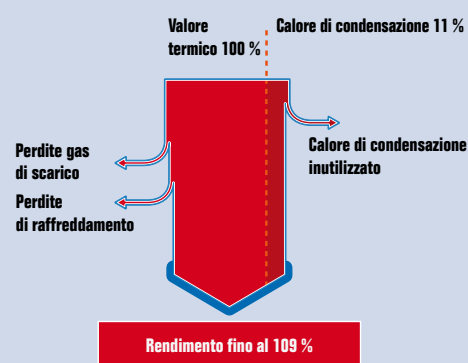

- Tecnica modernissima, massima qualità
- Massima economia con un grado di rendimento normalizzato fino al 109%
- Durata di funzionamento estremamente lunga

Logamax plus	GB042-14	GB042-22	GB042-22K
Modulazione potenza (kW)	3,3-13,0	7,3-20,3	7,3-20,3
Grado di rendimento normalizzato (%)	fino al 109	fino al 109	fino al 109
Temperatura acqua di riscaldamento (°C)	fino a 90	fino a 90	fino a 90
Diametro tubo gas di scarico (mm)	80/125-60/100-80/80	80/125-60/100-80/80	80/125-60/100-80/80
Temperatura acqua calda (°C)	da 30 fino a 70	da 30 fino a 70	da 30 fino a 70
Potenza elettrica assorbita a pieno carico (W)	125	125	125
Altezza/larghezza/profondità (mm)	850/400/370	850/400/370	850/400/370
Peso (kg)	41	41	41

Sempre pronta: acqua calda con accumulatori Logalux

Confortevole e flessibile: il sistema della Buderus offre soluzioni concepite su misura per il riscaldamento dell'acqua potabile che potete combinare con le caldaie murali a condensazione Logamax plus. È disponibile un accumulatore in due grandezze, che può essere installato sotto l'apparecchio di riscaldamento con notevole risparmio di spazio, oppure un accumulatore affiancato alla caldaia in tre capacità, per un maggior fabbisogno di acqua calda.



Logalux S135/160 RW



Logalux SU

Acqua calda nella forma migliore.

Gli accumulatori d'acqua calda Logalux S135/160 RW convincono pienamente anche da un punto di vista estetico. Essi possono essere montati sotto la Logamax plus GB042 occupando pochissimo spazio. Gruppi di montaggio già assemblati facilitano l'installazione. L'ottimo isolamento termico assicura un funzionamento particolarmente economico dei due accumulatori.

Più acqua, più comfort.

Logalux SU160 W, 200 W e 300 W sono gli accumulatori ottimali per case bifamiliari e plurifamiliari. Questi accumulatori vengono montati accanto alla caldaia murale. Con capacità di 160, 200 risp. 300 litri, essi trovano il loro impiego ottimale ovunque vi sia un elevato fabbisogno di acqua calda. Questi accumulatori svolgono il loro compito in modo confortevole ed economico.

Logalux	S135 W	S160 W	SU160	SU200	SU300
Altezza (mm)	837	947	1188	1448	1465
Larghezza/diametro (mm)	600	600	556	556	672
Profondità (mm)	648	648	-	-	-
Peso (kg)	92	102	98	110	145

“Grandioso! Il comfort dell'acqua calda della Logamax plus GB042 è veramente impressionante. E nel contempo molto economico.”



Perfetto comfort igienico nella produzione di acqua calda

Acqua calda sanitaria con Logamax plus:

- Prestazioni elevate di lunga durata
- Capacità dell'accumulatore per ogni esigenza
- L'isolamento termico esente da CFC minimizza le perdite da raffreddamento

Buderus

Buderus S.p.A.: via Enrico Fermi, 40/42 - 20090 ASSAGO (MI) - Tel. 02.48861111 - Fax 02.48861100 - e-mail: buderus.milano@buderus.it

Filiale: via Alto Adige, 164D - 38100 TRENTO - Tel. 0461 967411 - Fax 0461 967408 - e-mail: buderus.trento@buderus.it

Filiale: via Poirino, 67 - 10022 CARMAGNOLA (TO) - Tel. 011 9723425 - Fax 011 9715723 - e-mail: buderus.torino@buderus.it

Filiale: via M. G. Piovesana, 109 - 31015 CONEGLIANO (TV) - Tel. 0438 22469 - Fax 0438 21127 - e-mail: buderus.conegliano@buderus.it

Filiale: via dell'Artigianato, 16 Z.I. - 63100 ASCOLI PICENO - Tel. 0736 44924 - Fax 0736 45436 - e-mail: buderus.ascoli@buderus.it

Filiale: via Palladio, 34 - 33010 TAVAGNACCO (UD) - Tel. 0432 630888 - Fax 0432 575325 - e-mail: buderus.udine@buderus.it

Filiale: via Valle Po, 145/b - Fraz. Madonna dell'Olmo - 12100 CUNEO - Tel. 0171 413184 - Fax 0171 417252 - e-mail: buderus.cuneo@buderus.it

Filiale: via Dalmine, 19 - 24035 CURNO (BG) - Tel. 035 4375196 - Fax 035 614179 - e-mail: buderus.bergamo@buderus.it

Filiale: via Emilia Est, 1058/A - 41100 MODENA - Tel. 059 285243 - Fax 059 2861420 - e-mail: buderus.modena@buderus.it

Filiale: via del Lavoro, 104 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Tel. 051 6167173 - Fax 051 6188015 - e-mail: buderus.bologna@buderus.it

Filiale: via del Progresso, 30 - 35129 PADOVA - Tel. 049 8703336 - Fax 049 8706121 - e-mail: buderus.padova@buderus.it

Filiale (PROSSIMA APERTURA): via del Ponte a Greve, 54/56 - 50018 SCANDICCI (FI)

Ufficio regionale: via T. Ascarelli, 283 - 00166 ROMA - Tel. 06 66993261 - Fax 06 66180290 - e-mail: buderus.roma@buderus.it

www.buderus.it - www.casabuderus.it