

# IRSAP

creating your comfort

# GEO



50  
1963 - 2013  
THE HEAT  
GOES ON

# Geo



Lo scaldasalviette studiato specificatamente per l'ambiente bagno può soddisfare qualsiasi esigenza dimensionale e calorica, grazie all'ampia gamma di misure e potenze termiche.



Radiatore GEO  
1850x500 mm  
potenza termica 911 Watt  
finitura Grigio Medio (cod. 4D)

# Geo

Geo è un radiatore scaldasalviette di linee essenziali, che coniuga un elevato rendimento termico, qualità e convenienza.

Con potenze termiche che spaziano da 200 fino ad oltre 1200 Watt, la gamma è caratterizzata da 5 larghezze e 4 altezze.

Tutti i 20 modelli sono disponibili in tutte le nuances della cartella colori Irsap (vedi 4<sup>a</sup> di copertina).

Le valvole in tinta con il radiatore (opzionali) consentono di mantenere le proporzioni equilibrate, valorizzando il termoarredo®.

Radiatore Geo  
altezza 1850 mm  
larghezza 500 mm  
potenza termica 911 Watt  
finitura Bianco Standard (cod. 01)






Geo è disponibile anche nella versione con attacchi 50 mm. Inoltre, con l'inserimento della resistenza elettrica (optional), può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

Particolare radiatore Geo, finitura Bianco Standard (cod. 01).  
Accessorio Hang Up Tondo 82, finitura Cromato (cod. 50).



# Dati tecnici

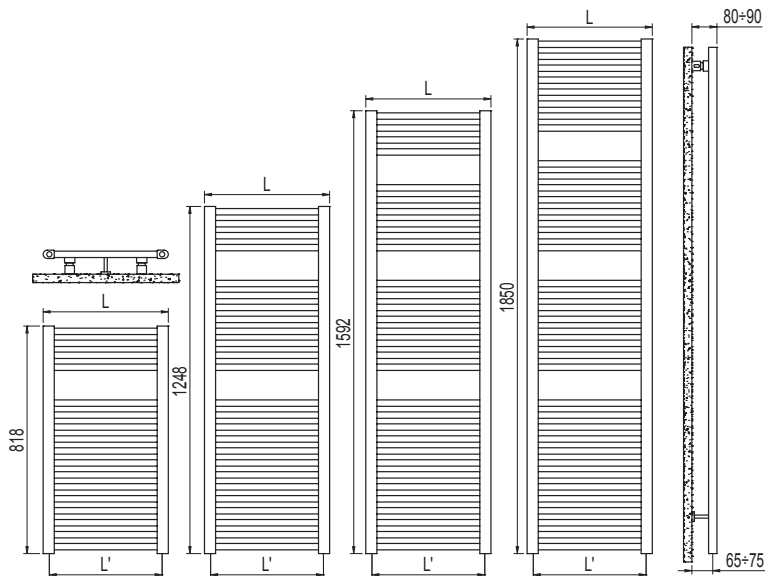

Modello Altezza mm	Prof. mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica			Esp. n.	Funz. misto Watt
						$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt (*)		
818 17 tubi 1 intervallo	30	450	406	5,1	3,8	310	<b>360</b>	<b>192</b>	1,231	300
	30	500	456	5,5	4,1	338	<b>393</b>	<b>210</b>	1,228	400
	30	550	506	5,9	4,4	367	<b>427</b>	<b>228</b>	1,225	400
	30	600	556	6,3	4,7	396	<b>461</b>	<b>247</b>	1,222	400
	30	750	706	9,9	5,3	482	<b>561</b>	<b>302</b>	1,213	400
1248 25 tubi 2 intervalli	30	450	406	7,5	5,7	463	<b>538</b>	<b>286</b>	1,235	400
	30	500	456	8,1	6,1	506	<b>588</b>	<b>313</b>	1,234	400
	30	550	506	8,7	6,5	549	<b>638</b>	<b>340</b>	1,232	400
	30	600	556	9,3	7,0	593	<b>689</b>	<b>368</b>	1,230	700
	30	750	706	14,6	7,9	722	<b>840</b>	<b>450</b>	1,224	700
1592 31 tubi 3 intervalli	30	450	406	9,4	7,1	605	<b>703</b>	<b>369</b>	1,263	700
	30	500	456	10,1	7,6	655	<b>762</b>	<b>401</b>	1,259	700
	30	550	506	10,9	8,2	706	<b>821</b>	<b>433</b>	1,252	700
	30	600	556	11,7	8,7	757	<b>880</b>	<b>466</b>	1,246	700
	30	750	706	18,2	9,8	909	<b>1057</b>	<b>564</b>	1,228	1000
1850 37 tubi 3 intervalli	30	450	406	11,1	8,4	723	<b>841</b>	<b>447</b>	1,238	700
	30	500	456	12,0	9,0	783	<b>911</b>	<b>485</b>	1,233	700
	30	550	506	12,9	9,7	844	<b>981</b>	<b>524</b>	1,227	700
	30	600	556	13,8	10,3	904	<b>1051</b>	<b>563</b>	1,222	1000
	30	750	706	21,6	11,6	1085	<b>1262</b>	<b>681</b>	1,206	1000

(\*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Geo, il  $\Delta t$  ideale per la progettazione a bassa temperatura è il  $\Delta t$  a  $30^{\circ}\text{C}$ .

Per  $\Delta t$  diversi da  $50^{\circ}\text{C}$  utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar

Temperatura di esercizio massima ammessa:  $95^{\circ}\text{C}$


# Cartella Colori IRSAP








## SERIE ELEGANCE —




## BOX MICHELANGELO







## SERIE CLASSIC & SPECIAL








## BOX LEONARDO



## BOX GALILEO



**Legenda delle superfici:**  
**L** brillante  
**O** opaco  
**B** ruvido

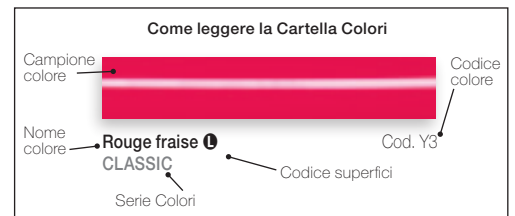

### Manutenzione consigliata:

Pulire la superficie dei radiatori utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura. Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura. Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa. I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Irsap SPA tutela le proprie innovazioni tecniche ed estetiche con il deposito di brevetti e modelli in sede nazionale ed internazionale. Irsap tutela i propri marchi con la registrazione in sede nazionale ed internazionale.


La riproduzione anche parziale del catalogo è vietata. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. IRSAP SPA si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Informativa privacy: [www.irsap.com](http://www.irsap.com)

**Cod: DPGEOITA1015**

# IRSAP

creating your comfort



+IrsapOfficial



IrsapOfficial



@IrsapOfficial



IrsapOfficialChannel



irsAPP



irsAPP



Irsap



Irsap