

MODELLO CON PANNELLO RADIANTE SLIR INVERTER

1 COMANDI

- per remotizzazione (già configurato di serie) + comando a parete termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**



2 KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**




2 KIT INCASSO (abbinamento obbligatorio)

- Cassafarma: **B0568** (200), **B0569** (400), **B0570** (600), **B0571** (800), **B0572** (1000)
- + Pannello radiante: **B0731** (200), **B0732** (400), **B0733** (600), **B0734** (800), **B0735** (1000)

B12 SLIR inverter versione con pannello radiante.					
MODELLO	SLIR200	SLIR400	SLIR600	SLIR800	SLIR1000
da incasso - comando remoto	01540	01541	01542	01543	01544

B12 SLIR inverter versione senza pannello radiante.					
MODELLO	SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000
da incasso - comando remoto	01524	01525	01526	01527	01528

* abilitazione cassafarma e pannello frontale radiante
 NOTA: Bacinelle ricicla condensa di serie

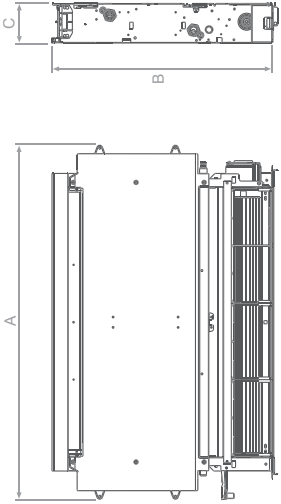

VERSIONE SLI 2 tubi da incasso
 (senza piastra radiante)

	SU 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000
A	mm	525	725	925	1125
B	mm	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126
Peso netto (SLIR)	kg	9	12	15	18
Peso netto (SLI)	kg	7	9,5	11	14

7 DATI TECNICI

MODELLO	B12 SLIR Inverter				
	200	400	600	800	1000
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,83	1,76	2,56	3,3
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,65	1,27	1,96	2,56
Portata acqua	lt/h	142	302	446	573
Portata di carico acqua	kPa	13,1	8,2	19	18,7
(b) Resa riscaldamento (50°C)	kW	0,98	2,15	2,89	3,82
Portata acqua (50°C)	lt/h	84	185	249	329
Portata di carico acqua (50°C)	kPa	4,72	2,94	5,57	4,49
(c) Resa riscaldamento (70°C)	kW	1,77	3,88	5,21	6,88
Portata acqua (70°C)	lt/h	152	334	448	592
Portata di carico acqua (70°C)	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocon 3/4	Eurocon 3/4	Eurocon 3/4	Eurocon 3/4
(d) Portata d'aria min	m³/h	100	170	180	370
(d) Portata d'aria max	m³/h	160	320	460	575
Potenza assorbita min	W	5	6	7	8
Potenza assorbita max	W	11	19	20	24
Potenza sonora min Lw	dB(A)	38	39	41	42
Potenza sonora max Lw	dB(A)	52	53	53	54
(g) Pressione sonora	dB(A)	34	36	37	35
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Resa max riscaldamento statico (50°C)	kW	0,87	0,42	0,50	0,82
Resa max riscaldamento statico (70°C)	kW	0,59	0,71	0,84	1,04
Contenuto acqua pannello radiante	l	0,3	0,5	0,6	0,7

(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura aria ambiente 27°C h.s. e 19°C b.u.
 (b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento/pannello, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
 (c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
 (d) Portata a la misurata con filtri puliti
 (g) Pressione sonora misurata a 1,5 m

CONFIGURAZIONI

MODELLO SENZA PANNELLO RADIANTE SLI INVERTER

1 COMANDI

- per remotizzazione (già configurato di serie) + comando a parete termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**




2 KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie manuale: **B0205**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**



2 KIT INCASSO

- Cassafarma: **B0568** (200), **B0569** (400), **B0570** (600), **B0571** (800), **B0572** (1000)
- + Pannello di chiusura: **B0578** (200), **B0579** (400), **B0580** (600), **B0581** (800), **B0582** (1000)
- Botola: **B0636** (200), **B0637** (400), **B0638** (600), **B0639** (800), **B0640** (1000)
- + plenum aspirazione: **B0194** (200), **B0195** (400), **B0196** (600), **B0197** (800), **B0198** (1000)
- + plenum mandata a 90°: **B0165** (200), **B0166** (400), **B0167** (600), **B0168** (800), **B0169** (1000)
- Griglia mandata: **B0550** (200), **B0551** (400), **B0552** (600), **B0553** (800), **B0554** (1000)
- + Griglia aspirazione: **B0559** (200), **B0560** (400), **B0561** (600), **B0562** (800), **B0563** (1000)
- + plenum mandata telescopico: **B0160** (200), **B0161** (400), **B0162** (600), **B0163** (800), **B0164** (1000)



NOTA: Botola, plenum 90°, plenum telescopico, griglie mandata e aspirazione NON compatibili con il kit cassafarma e pannello di chiusura.

MODELLO CON PANNELLO RADIANTE SLIR

1 COMANDI

- per remotizzazione elettronica **B0372** + comando a parete: termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**



2 KIT IDRAULICI


- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**



2 KIT INCASSO (abbinamento obbligatorio)

- Cassafama: **B0568** (200), **B0569** (400), **B0570** (600), **B0571** (800), **B0572** (1000)
- + Pannello radiante: **B0731** (200), **B0732** (400), **B0733** (600), **B0734** (800), **B0735** (1000)

	VERSIONE SLI 2 tubi da incasso (senza piastra radiante)				
	SU 200	SU 400	SU 600	SU 800	SU 1000
A	mm	525	725	925	1125
B	mm	576	576	576	576
C	mm	126	126	126	126
Peso netto (SLIR)	kg	9	12	15	18
Peso netto (SLI)	kg	7	9,5	11	14

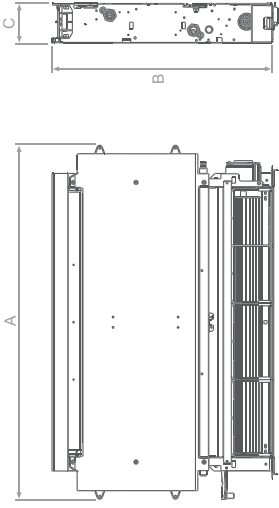

* obbligatorio cassafama e pannello frontale radiante
 NOTA: faccine, raccolta condensa di serie

MODELLO da incasso radiante*	B12 versione con pannello radiante.				
	SU 200	SU 400	SU 600	SU 800	SU 1000
codice	01489	01500	01501	01502	01502

MODELLO da incasso	B12 versione senza pannello radiante.				
	SU 200	SU 400	SU 600	SU 800	SU 1000
codice	00624	00625	00626	00627	00628

DATI TECNICI

MODELLO	B12 SLI				
	SU 200	SU 400	SU 600	SU 800	SU 1000
Resa totale raffreddamento	kW	0,83	1,76	2,56	3,3
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,65	1,27	1,96	2,56
Portata acqua	lt/h	142	302	446	573
Perdita di carico acqua	kPa	13,1	8,2	19	18,7
(b) Resa riscaldamento (50°C)	kW	0,98	2,15	2,89	3,82
Portata acqua (50°C)	lt/h	84	185	249	329
Perdita di carico acqua (50°C)	kPa	4,72	2,94	5,57	4,49
(c) Resa riscaldamento (70°C)	kW	1,77	3,88	5,21	6,88
Portata acqua (70°C)	lt/h	152	334	448	592
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Euroconco 3/4	Euroconco 3/4	Euroconco 3/4	Euroconco 3/4
(d) Portata d'aria min	m ³ /h	100	170	180	370
(d) Portata d'aria max	m ³ /h	160	320	460	575
Potenza assorbita min	W	6	9	9	17
Potenza assorbita max	W	17	28	35	38
Potenza sonora min Lw	dB(A)	38	39	41	39
Potenza sonora max Lw	dB(A)	52	53	53	53
(g) Pressione sonora	dB(A)	34	35	37	35
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Resa max riscaldamento statico (50°C)	kW	0,37	0,42	0,50	0,62
Resa max riscaldamento statico (70°C)	kW	0,59	0,71	0,84	1,04
Contenuto acqua pannello radiante	l	0,9	1,3	1,7	2,1

Solo per versione con pannello radiante (SLIR)

- (a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura aria ambiente 12°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C l.s. e 19°C u.u.
- (b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento-piastra, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
- (c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
- (d) Portata a 6 m misurata con filtri puliti
- (g) Pressione sonora misurata a 1,5 m

CONFIGURAZIONI

MODELLO SENZA PANNELLO RADIANTE SLI

1 COMANDI

- per remotizzazione a tre velocità **B0542** o **B0707** + comando a parete: **B0151** o **B0152**
- per remotizzazione elettronica **B0372** + comando a parete: termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**




2 KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie manuale: **B0205**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**



2 KIT INCASSO

- Cassafama: **B0568** (200), **B0569** (400), **B0570** (600), **B0571** (800), **B0572** (1000)
- + Pannello di chiusura: **B0578** (200), **B0579** (400), **B0580** (600), **B0581** (800), **B0582** (1000)
- Botola: **B0636** (200), **B0637** (400), **B0638** (600), **B0639** (800), **B0640** (1000)
- + plenum aspirazione: **B0194** (200), **B0195** (400), **B0196** (600), **B0197** (800), **B0198** (1000)
- + plenum mandata a 90°: **B0165** (200), **B0166** (400), **B0167** (600), **B0168** (800), **B0169** (1000)
- Griglia mandata: **B0550** (200), **B0551** (400), **B0552** (600), **B0553** (800), **B0554** (1000)
- + Griglia aspirazione: **B0559** (200), **B0560** (400), **B0561** (600), **B0562** (800), **B0563** (1000)
- + plenum mandata telescopico: **B0160** (200), **B0161** (400), **B0162** (600), **B0163** (800), **B0164** (1000)



NOTA: Botola, plenum 90°, plenum telescopico, griglie mandata e aspirazione NON compatibili con il kit cassafama e pannello di chiusura.