


MODELLO	BIZ+ versione con pannello radiante (SLR+)				
	SLR+200	SLR+400	SLR+600	SLR+800	SLR+1000
Colore Bianco - Comando Autonomo	cod. 01252	01253	01254	01255	01256
Colore Bianco - Comando Remoto	cod. 01300	01301	01302	01303	01304
Colore Grigio Metallizzato - Comando Autonomo	cod. 01313	01314	01315	01316	01317
Colore Grigio Metallizzato - Comando Remoto	cod. 01323	01324	01325	01326	01327

MODELLO	BIZ+ versione senza pannello radiante (SL*)				
	SL*200	SL*400	SL*600	SL*800	SL*1000
Colore Bianco - Comando Autonomo	cod. 01283	01284	01285	01286	01287
Colore Bianco - Comando Remoto	cod. 01305	01306	01307	01308	01309
Colore Grigio Metallizzato - Comando Autonomo	cod. 01318	01319	01320	01321	01322
Colore Grigio Metallizzato - Comando Remoto	cod. 01328	01329	01330	01331	01332

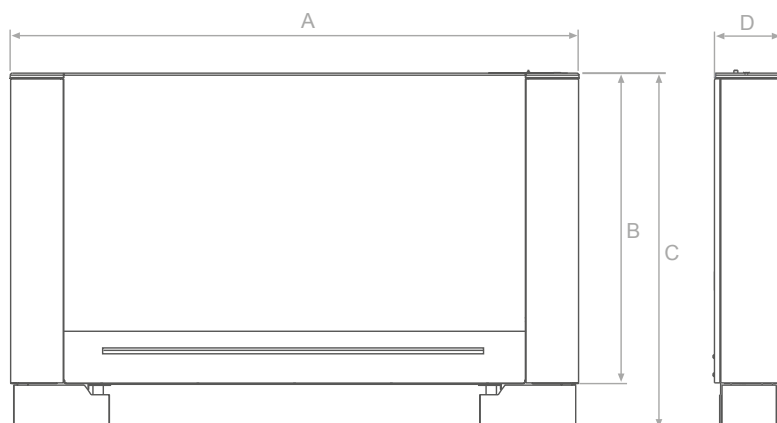

		200	400	600	800	1000
<b>A</b>	mm	697	897	1097	1297	1497
<b>B</b>	mm	579	579	579	579	579
<b>C</b>	mm	659	659	659	659	659
<b>D</b>	mm	129	129	129	129	129
<b>Peso netto SLR+</b>	kg	15	17	21	24	28
<b>Peso netto SL*</b>	kg	13	15	17	20	24

26

## DATI TECNICI

MODELLO	BIZ+					
	200	400	600	800	1000	
<b>(a) Resa totale raffreddamento</b>	kW	0,83	1,76	2,56	3,3	3,81
<b>Resa sensibile raffreddamento</b>	kW	0,65	1,27	1,96	2,56	3,01
<b>Portata acqua</b>	lt/h	142	302	446	573	655
<b>Perdita di carico acqua</b>	kPa	13,1	8,2	19	18,7	18,2
<b>(b) Resa riscaldamento (50°C)</b>	kW	0,98	2,15	2,89	3,82	4,35
<b>Portata acqua (50°C)</b>	lt/h	84	185	249	329	374
<b>Perdita di carico acqua (50°C)</b>	kPa	4,72	2,94	5,57	4,49	4,23
<b>(c) Resa riscaldamento (70°C)</b>	kW	1,77	3,88	5,21	6,88	7,83
<b>Portata acqua (70°C)</b>	lt/h	152	334	448	592	673
<b>Perdita di carico acqua (70°C)</b>	kPa	10,9	7,0	14,3	12,7	12,5
<b>Contenuto acqua batteria</b>	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
<b>Pressione massima di esercizio</b>	bar	10	10	10	10	10
<b>Attacchi idraulici</b>	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
<b>(d) Portata d'aria min</b>	m <sup>3</sup> /h	100	170	180	370	420
<b>(d) Portata d'aria max</b>	m <sup>3</sup> /h	160	320	460	575	650
<b>Potenza assorbita min</b>	W	5	6	7	8	9
<b>Potenza assorbita max</b>	W	11	19	20	24	27
<b>Potenza sonora min Lw</b>	dB(A)	38	39	41	42	42
<b>Potenza sonora max Lw</b>	dB(A)	52	53	53	53	54
<b>(g) Pressione sonora</b>	dB(A)	34	36	37	35	38
<b>Alimentazione elettrica</b>	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
<b>Solo per versione con pannello radiante (SLR+)</b>						
<b>Resa max riscaldamento statico (50°C)</b>	kW	0,37	0,42	0,50	0,62	0,77
<b>Resa max riscaldamento statico (70°C)</b>	kW	0,59	0,71	0,84	1,04	1,28
<b>Contenuto acqua pannello radiante</b>	l	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9

- (a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.  
 (b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento+pannello, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C  
 (c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C  
 (d) Portata aria misurata con filtri puliti  
 (g) Pressione sonora misurata a 1,5 m

## MODELLO CON PANNELLO RADIANTE SLR<sup>+</sup>

1

### COMANDI

- autonomo bordo macchina (già configurato di serie)
- per remotizzazione (già configurato di serie ) + comando a parete termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**



2

### KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**



3

### KIT ESTETICI

- piedini: **B0157** (bianco), **B0158** (argento)
- pannello posteriore bianco: **B0171** (200), **B0173** (400), **B0175** (600), **B0177** (800), **B0179** (1000)
- pannello posteriore argento: **B0172** (200), **B0174** (400), **B0176** (600), **B0178** (800), **B0180** (1000)
- staffe fissaggio a pavimento : **B0193** + piedini: **B0157** o **B0158**



## CONFIGURAZIONI

27

## MODELLO SENZA PANNELLO RADIANTE SL<sup>+</sup>

1

### COMANDI

- autonomo bordo macchina (già configurato di serie)
- per remotizzazione (già configurato di serie ) + comando a parete termostato **B0373** o cronotermostato LCD **B0736**



2

### KIT IDRAULICI

- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico: **B0139**
- valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e by-pass con valvola di sovrappressione: **B0641**
- valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico: **B0635**



3

### KIT ESTETICI

- piedini\*: **B0157** (bianco), **B0158** (argento)
- pannello posteriore bianco: **B0171** (200), **B0173** (400), **B0175** (600), **B0177** (800), **B0179** (1000)
- pannello posteriore argento: **B0172** (200), **B0174** (400), **B0176** (600), **B0178** (800), **B0180** (1000)
- staffe fissaggio a pavimento: **B0193** + piedini: **B0157** o **B0158**
- bacinella condensa\*: **B0520** (200), **B0521** (400), **B0522** (600), **B0523** (800), **B0524** (1000)



\* Per l'installazione in orizzontale è necessario abbinare kit bacinella e kit piedini