



Cover



Parte superiore / Top view

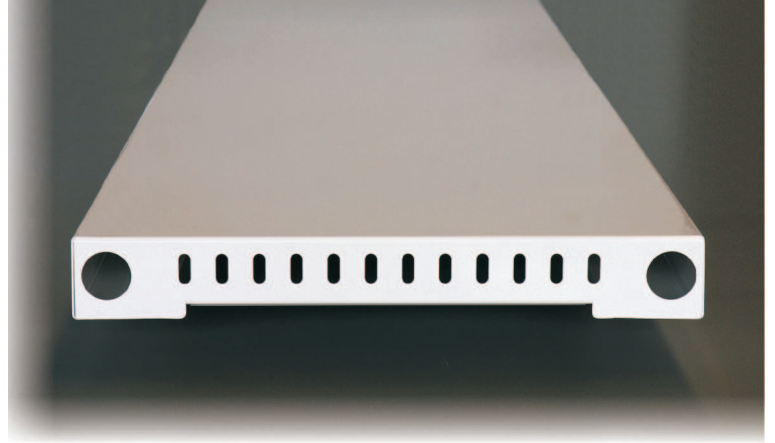

Parte inferiore / bottom view

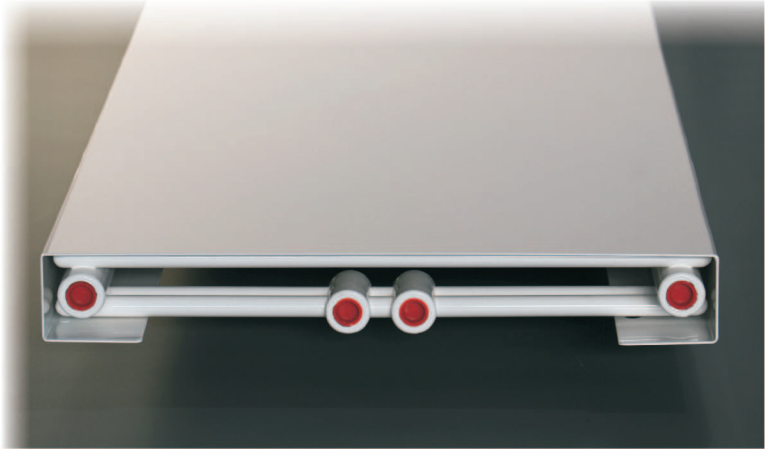

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete.


** = indicare il codice colore (vedi pag. 248 - 249).

Esempio di ordinazione: 63000110050 44 = mod. Cover, altezza 1108 mm x larghezza 500 mm, colore Ral 9016.







Supplied accessories: supports for wall mounting.

** = indicate the color code (see pages 248 - 249).

Ordering example: 63000110050 44 = mod. Cover, height 1108 mm x width 500 mm, color Ral 9016



H = ALTEZZA / HEIGHT
L = LARGHEZZA / WIDTH
N = INTERASSE / CON. CENT
E = SFIATO G1/2 / VENT G1/2

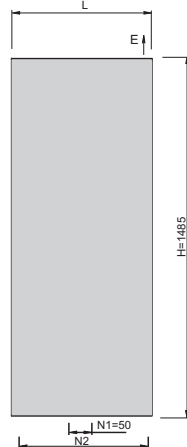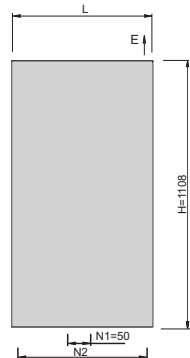

<Cover Light>

Altezza Height H	Codice articolo Code	Largh. Width L	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)
(mm)		(mm)	(mm)	(Kg)	(l)		
731	63A00070050 **	508	50-455	9,00	1,90	1,22	264
	63A00070060 **	608	50-555	10,50	2,00	1,21	306
1108	63A00110050 **	508	50-455	13,50	2,90	1,24	402
	63A00110060 **	608	50-555	15,50	3,10	1,22	467
1485	63A00140050 **	508	50-455	18,00	3,70	1,25	507
	63A00140060 **	608	50-555	20,50	3,90	1,24	584
1862	63A00180050 **	508	50-455	22,00	4,60	1,26	607
	63A00180060 **	608	50-555	25,50	4,90	1,25	701

<Cover>

Altezza Height H	Codice articolo Code	Largh. Width L	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)
(mm)		(mm)	(mm)	(Kg)	(l)		
731	63000070050 **	508	50-455	13,00	2,80	1,22	443
	63000070060 **	608	50-555	15,00	3,10	1,21	526
1108	63000110050 **	508	50-455	19,50	4,30	1,24	659
	63000110060 **	608	50-555	22,50	4,80	1,22	783
1485	63000140050 **	508	50-455	26,00	5,80	1,25	868
	63000140060 **	608	50-555	30,50	6,40	1,24	1030
1862	63000180050 **	508	50-455	32,50	7,40	1,26	1070
	63000180060 **	608	50-555	38,00	8,00	1,25	1269

<Twin Cover>

Altezza Height H	Codice articolo Code	Largh. Width L	Interas. Con.cent N	Peso Weight P	Conten. d'acqua Capacity	Esp. n	Resa Term. Power En442 $\Delta t=50K$ 75/65/20°C (W)
(mm)		(mm)	(mm)	(Kg)	(l)		
731	63T00070050 **	508	50-455	18,50	4,50	1,22	641
	63T00070060 **	608	50-555	21,50	5,20	1,21	761
1108	63T00110050 **	508	50-455	27,50	7,00	1,24	956
	63T00110060 **	608	50-555	32,00	8,00	1,22	1135
1485	63T00140050 **	508	50-455	37,00	9,40	1,25	1258
	63T00140060 **	608	50-555	49,00	10,80	1,22	1492
1862	63T00180050 **	508	50-455	46,00	11,90	1,26	1551
	63T00180060 **	608	50-555	54,00	13,60	1,25	1840