

IRSAP
creating your comfort

ARES






Radiatore Ares
altezza 1720 mm
larghezza 530 mm
potenza termica 853 Watt
finitura Bianco Standard (cod. 01)

Ares grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Praticità ed affidabilità completano Ares. Disponibile solo nella versione Bianco Standard, in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm.

Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

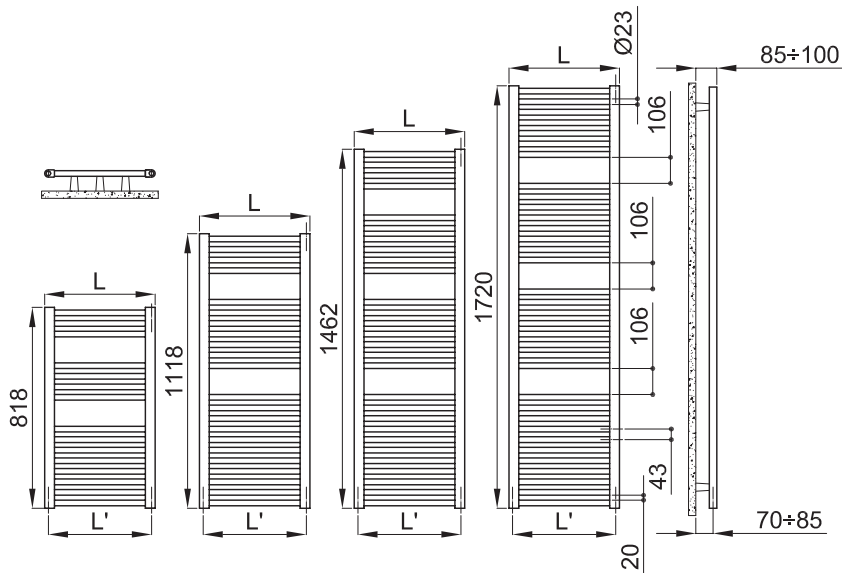

Dettaglio attacchi centrali 50 mm.

Modello Altezza mm	Prof. mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica			Esp. n.	Funz. misto Watt
						$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt (*)		
818 H 818	30	430	400	4,6	3,4	279	324	175	1,207	300
	30	480	450	4,9	3,7	304	354	191	1,207	300
	30	530	500	5,3	4,0	330	384	207	1,206	400
	30	580	550	5,7	4,2	356	414	223	1,206	400
	30	730	700	8,8	4,8	433	503	272	1,206	400
1118 H 1118	30	430	400	6,4	4,9	392	456	243	1,233	400
	30	480	450	7,0	5,2	431	501	268	1,228	400
	30	530	500	7,5	5,6	470	547	293	1,224	400
	30	580	550	8,1	6,0	510	593	318	1,220	400
1462 H 1462	30	430	400	8,3	6,3	509	592	316	1,227	400
	30	480	450	8,9	6,8	560	651	348	1,226	700
	30	530	500	9,6	7,2	611	710	380	1,225	700
	30	580	550	10,3	7,7	661	769	411	1,224	700
1720 H 1720	30	430	400	9,9	7,5	612	712	380	1,227	700
	30	480	450	10,7	8,1	673	782	418	1,225	700
	30	530	500	11,6	8,7	734	853	457	1,223	700
	30	580	550	12,4	9,3	794	923	495	1,220	1000
	30	730	700	19,4	10,5	976	1135	610	1,214	1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C .

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$



pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar

temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C



Radiatore Ares Cromato
altezza 1720 mm
larghezza 530 mm
potenza termica 568 Watt
finitura Cromato (cod. 05)

La versione cromata di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

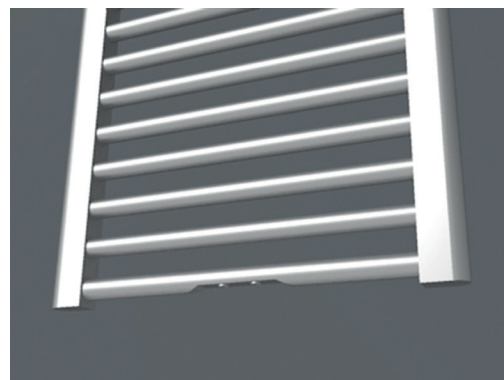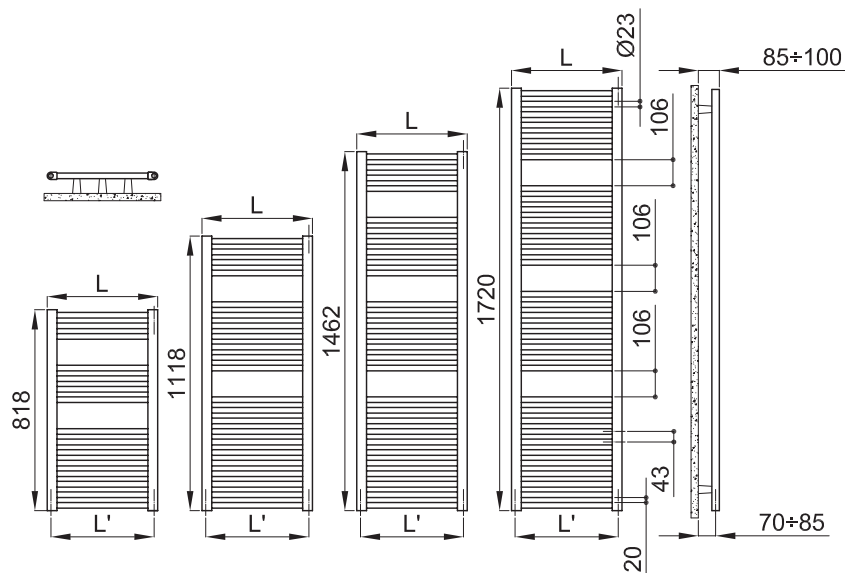

Dettaglio attacchi centrali 50 mm.

Modello Altezza mm	Prof. mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica			Esp. n.	Funz. misto Watt
						$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt (*)		
818 H 818	30	430	400	4,6	3,4	181	211	110	1,271	-
	30	480	450	4,9	3,7	198	231	121	1,267	-
	30	530	500	5,3	4,0	216	251	131	1,263	-
	30	580	550	5,7	4,2	233	271	142	1,260	300
	30	730	700	8,8	4,8	284	331	175	1,249	300
1118 H 1118	30	430	400	6,4	4,9	261	303	159	1,260	300
	30	480	450	7,0	5,2	287	334	176	1,257	300
	30	530	500	7,5	5,6	314	365	192	1,255	400
	30	580	550	8,1	6,0	340	396	209	1,253	400
	30	730	700	12,6	6,8	420	488	258	1,247	400
1462 H 1462	30	430	400	8,3	6,3	332	386	205	1,244	400
	30	480	450	8,9	6,8	367	426	226	1,246	400
	30	530	500	9,6	7,2	401	466	246	1,247	400
	30	580	550	10,3	7,7	435	506	267	1,249	400
	30	730	700	16,1	8,7	538	625	330	1,253	700
1720 H 1720	30	430	400	9,9	7,5	404	470	248	1,251	400
	30	480	450	10,7	8,1	446	519	274	1,250	400
	30	530	500	11,6	8,7	488	568	300	1,250	400
	30	580	550	12,4	9,3	530	617	326	1,249	700
	30	730	700	19,4	10,5	657	764	404	1,247	700

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares Cromato, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è il Δt a 30°C .

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

pressione di esercizio massima ammessa: 8 bar


temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

Disponibile solo in finitura cromata.



Radiatore Ares Elettrico
altezza 1720 mm
larghezza 580 mm
potenza elettrica 1000 Watt
finitura Bianco Standard (cod. 01)

Ares grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Praticità ed affidabilità completano Ares. La versione elettrica di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e nella larghezza di 580 mm.

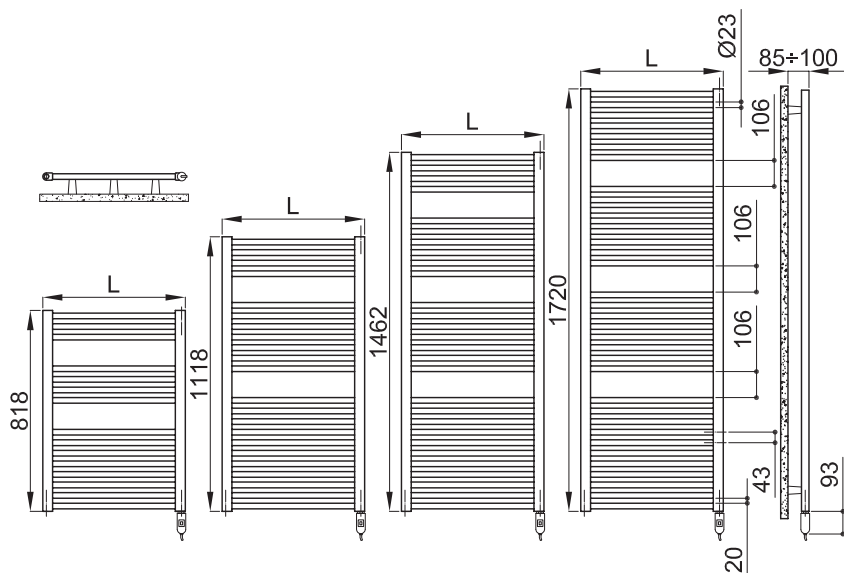

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON INTERRUOTTORE (I)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,1	400
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,2	700
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,1	700
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	21,7	1000

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO (K)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,3	400
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,4	700
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,4	700
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	22,0	1000

RADIATORE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,3	400
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,4	700
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,4	700
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	22,0	1000

RADIATORE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIRELESS (D)




Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,3	400
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,4	700
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,4	700
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	22,0	1000

Disponibile solo in finitura Bianco Standard.



Radiatore Ares Cromato Elettrico
altezza 1720 mm
larghezza 580 mm
potenza elettrica 700 Watt
finitura Cromato (cod. 50)

Ares grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Praticità ed affidabilità completano Ares. La versione elettrica cromata di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e nella larghezza di 580 mm.

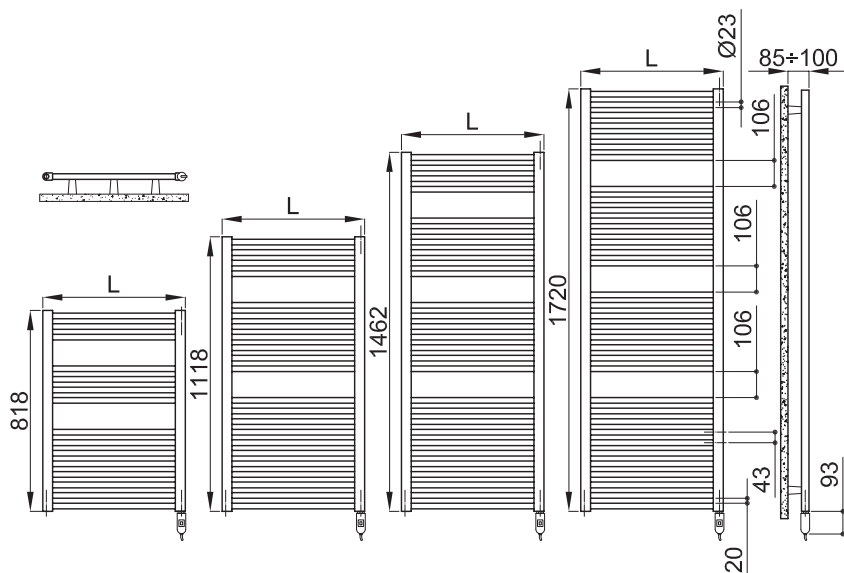

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON INTERRUOTTORE (I)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,1	300
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,2	400
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,1	400
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	21,7	700

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON TERMOSTATO ELETTRONICO (K)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,3	300
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,4	400
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,4	400
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	22,0	700

RADIATORE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	10,3	300
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,4	400
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,4	400
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	22,0	700

RADIATORE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIRELESS (D)



Modello	Profondità mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso Kg	Resistenza Elettrica Watt
818 15 tubi - 2 int.	30	818	580	9,9	300
1118 22 tubi - 2 int.	30	1118	580	14,2	400
1462 28 tubi - 3 int.	30	1462	580	18,1	400
1720 34 tubi - 3 int.	30	1720	580	21,7	700

Disponibile solo in finitura cromata.



Bianco Standard **Ⓛ** Cod. 01
STANDARD

Manutenzione consigliata:

- Pulire la superficie dei radiatori utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura.
- Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa.


FINITURE CLASSIC & SPECIAL



Bianco Edelweiss Opaco **Ⓛ** Cod. 34
CLASSIC



Luxury White **Ⓛ** Cod. J7
SPECIAL




Bianco Opaco **Ⓛ** Cod. J8
SPECIAL



Bianco Whisper Peach **Ⓛ** Cod. 36
CLASSIC



Bianco Perla **Ⓛ** Cod. 16
SPECIAL



Quartz 1 **Ⓛ** Cod. 1C
SPECIAL



Avorio • Ral 1013 **Ⓛ** Cod. 02
CLASSIC



Jasmin Opaco **Ⓛ** Cod. 35
CLASSIC



Beige Naturale **Ⓛ** Cod. 38
CLASSIC



Sablé **Ⓛ** Cod. Y4
SPECIAL



Quartz 2 **Ⓛ** Cod. 2C
SPECIAL



Petra **Ⓛ** Cod. 3D
SPECIAL



Sunstone **Ⓛ** Cod. 2D
SPECIAL



Bruno Tabacco **Ⓛ** Cod. 1B
SPECIAL




Vinaccia • Ral 3005 **Ⓛ** Cod. H9
CLASSIC



Amaranto • Ral 3003 **Ⓛ** Cod. 06
CLASSIC



Flame Red **Ⓛ** Cod. 7D
SPECIAL




Rosso • Ral 3000 **Ⓛ** Cod. 05
CLASSIC




Rosso Fragola • Ral 3018 **Ⓛ** Cod. Y3
CLASSIC



Rosa • Ral 3015 **Ⓛ** Cod. R2
CLASSIC



Traffic Purple • Ral 4006 **Ⓛ** Cod. R6
CLASSIC



Lilla Bluastro • Ral 4005 **Ⓛ** Cod. R3
CLASSIC



Purple Blue **Ⓛ** Cod. 1D
SPECIAL



Deep Blue • Ral 5004 **Ⓛ** Cod. 2F
CLASSIC




Azurite 3 **Ⓛ** Cod. 6C
SPECIAL + 25%



Blu Hewi **Ⓛ** Cod. 11
CLASSIC



Blu Pastello • Ral 5024 **Ⓛ** Cod. G7
CLASSIC



Blu Colomba • Ral 5014 **Ⓛ** Cod. G9
CLASSIC




Azurite **Ⓛ** Cod. 6D
SPECIAL




Grigio Manhattan **Ⓛ** Cod. 03
CLASSIC



Grigio Alluminio • Ral 9006 **Ⓛ** Cod. B4
SPECIAL



Grigio Silver **Ⓛ** Cod. 5D
SPECIAL



Grigio Perla **Ⓛ** Cod. L6
SPECIAL



Grigio Titanio Metallizzato • Ral 9023 **Ⓛ** Cod. L3
SPECIAL




Grigio Medio **Ⓛ** Cod. 4D
SPECIAL



Grigio Martellato **Ⓛ** Cod. 32
SPECIAL



Grigio Quarzo **Ⓛ** Cod. 31
SPECIAL



Nero Satinato **Ⓛ** Cod. 30
SPECIAL



Nero Grafite **Ⓛ** Cod. 18
SPECIAL



Nero Opaco **Ⓛ** Cod. K1
SPECIAL



Nero • Ral 9005 **Ⓛ** Cod. 10
CLASSIC



Luxury Black **Ⓛ** Cod. J3
SPECIAL

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato.

L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.


Altri **Colori RAL** disponibili con maggiorazione del 40% previa fattibilità tecnica.




Marrone • Ral 8017 **L** Cod. 09
CLASSIC



Rame Martellato **R** Cod. J4
SPECIAL



Bronzo **L** Cod. J9
SPECIAL



Marrone Ruggine • Ral 8004 **L** Cod. E1
CLASSIC



Arancio • Ral 2004 **L** Cod. 17
CLASSIC



Giallo Melone • Ral 1028 **L** Cod. E7
CLASSIC



Giallo • Ral 1021 **L** Cod. 04
CLASSIC



Beige Cream **L** Cod. 26
CLASSIC



Verde Greenwich **L** Cod. 28
CLASSIC



Verde Salvia • Ral 6021 **L** Cod. E6
CLASSIC




Verde Erba • Ral 6018 **L** Cod. N3
CLASSIC




Verde Bosco • Ral 6005 **L** Cod. 19
CLASSIC

FINITURE SURFACES*



Wall Finished **R** Cod. 6B
SURFACES




Trattamento Loft **L** Cod. TR
SURFACES



Taftah Argento **R** Cod. K4
SURFACES




Satinato **O** Cod. AS
SURFACES




Nero Cromato **L** Cod. 2E
SURFACES




Taftah Platino **R** Cod. K3
SURFACES



Cromato/Specchio **L** Cod. 50/IS
SURFACES




Grey Shadow **R** Cod. X6
SURFACES




Taftah Oro **R** Cod. K2
SURFACES

Finiture solo per Minuette




Bronzo Spazzolato **L** Cod. 54
SURFACES



Rame Spazzolato **L** Cod. 5F
SURFACES



Oro **L** Cod. 52
SURFACES




Nickel Satinato **L** Cod. 6E
SURFACES

Finiture solo per Relax Power e Relax Over Power




Skin White **R** Cod. 1H
SURFACES



Skin Black **R** Cod. 9G
SURFACES




Candy White **O** Cod. 3H
SURFACES




Candy Black **O** Cod. 2H
SURFACES


Finiture solo per Face, Face Air e Face Zero, Face Zero Air



Acciaio Inox-Fabric Blue Cod. 1G
SURFACES



Acciaio Inox-Nero Dots Cod. 2G
SURFACES



Acciaio Inox-Nero Satinato Cod. 3G
SURFACES



Acciaio Inox-Glossy Linen Cod. 4G
SURFACES

*Le finiture Surfaces vengono ottenute attraverso lavorazioni particolari.

Per la fattibilità delle finiture Surfaces ed il relativo prezzo consultare le singole schede prodotto.

Le finiture Surfaces, come gli altri colori, prevedono solo la finitura senza accessori.

Legenda delle superfici: **L** Lucido **O** Opaco; **R** Ruvido

Irsap SPA tutela le proprie innovazioni tecniche ed estetiche con il deposito di brevetti e modelli in sede nazionale ed internazionale. Irsap tutela i propri marchi con la registrazione in sede nazionale ed internazionale.


La riproduzione anche parziale del catalogo è vietata. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. IRSAP SPA si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Informativa privacy: www.irsap.com

Cod: DPARESITA0618

IRSAP

creating your comfort



+IrsapOfficial



IrsapOfficial



@IrsapOfficial



IrsapOfficialChannel



irsAPP



irsAPP



Irsap



Irsap