

SANT'ANDREA - GE STAR

GRUPPI TERMICI ACCIAIO A TRE STELLE



Caldaia pressurizzata con focolare ad inversione di fiamma.
Classe di rendimento ***.
Versioni solo riscaldamento e riscaldamento più acqua sanitaria.
Modelli con portata termica nominale da kW 33,7 a kW 74,6.
Accoppiamento nel gruppo termico con bruciatore monostadio gas o gasolio

Modelli solo riscaldamento:


- GE 2.7 STAR - Potenza termica nominale kW 33,7
- GE 3.4 STAR - Potenza termica nominale kW 42,5
- GE 4.3 STAR - Potenza termica nominale kW 53,4
- GE 6.0 STAR - Potenza termica nominale kW 74,6

Modelli riscaldamento più acqua sanitaria

- GE 2.7 B 150 STAR - Potenza termica nominale kW 33,7
- GE 2.7 B 250 STAR - Potenza termica nominale kW 33,7
- GE 3.4 B 150 STAR - Potenza termica nominale kW 42,5
- GE 3.4 B 250 STAR - Potenza termica nominale kW 42,5
- GE 4.3 B 150 STAR - Potenza termica nominale kW 53,4
- GE 4.3 B 250 STAR - Potenza termica nominale kW 53,4
- GE 6.0 B 150 STAR - Potenza termica nominale kW 74,6
- GE 6.0 B 250 STAR - Potenza termica nominale kW 74,6

I plus:

- alto rendimento e basse emissioni inquinanti
- camera di combustione di grandi dimensioni
- rendimento superiore al 94%
- bollitore nella serie GE B STAR da 150 o 250 lt

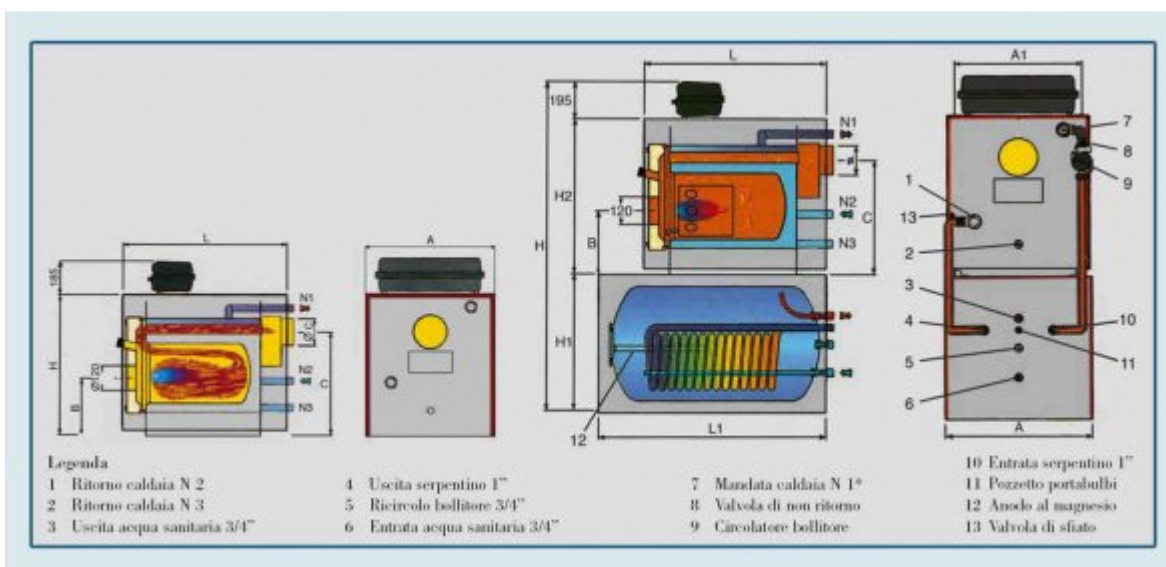

Caldia GE	Potenza utile		Potenza focolare		Dimensioni					ATTACCHI				Capacità caldaia litri	Perdite di carico lato acqua* mbar	Perdite di carico lato fumi mbar	Peso kg
	kcal/h	kW	kcal/h	kW	A mm	L mm	H mm	B mm	C mm	N1 ø mm	N2 ø mm	N3 ø mm	c ø mm				
2.7* Star	27.000	31,4	28.982	33,7	580	810	670	300	500	1"	1"	1"	127	44	15	0,3	130
3.4 Star	34.000	40,0	36.550	42,5	660	920	760	320	550	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	66	15	0,3	160
4.3 Star	43.000	50,0	45.924	53,4	660	920	760	320	550	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	66	20	0,4	160
6.0 Star	60.200	70,0	64.156	74,6	660	1010	790	320	560	1" 1/4	1" 1/4	1"	178	88	30	0,4	200

Bollitore accoppiabile		Capacità	Dimensioni mm			Peso
Modello		Litri	A1	L1	H1	kg
BL 150		150	610	1000	610	100
BL 250		250	660	1375	660	160